


## głowice wewnętrzne prefabrykowane dla kabli typu YH(A)K(XS), X(R)(U)H(A)K(XS) od 25mm<sup>2</sup> do 240mm<sup>2</sup> typu B1101...2

### przeznaczenie

- Głowica do zakończenia jednożyłowego kabla w izolacji polietylenowej typu YH(A)K..., X(R)(U)H(A)K...
- Przekrój żył od 25mm<sup>2</sup> do 240mm<sup>2</sup>

### informacje techniczne

- Izolacja i osłona głowicy oraz wystierowanie pola za pomocą nasuwanego prefabrykatu w formie zespolonego klosza silikonowego o dużej odporności na zanieczyszczenia.
- Uszczelnienia wykonane z mastików uniemożliwiających penetrację wilgoci od strony żyły powrotnej i końcówki

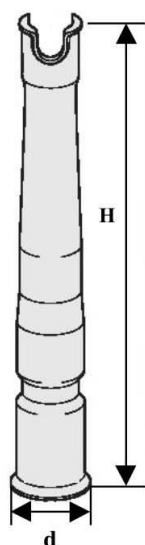

### zalety

- Możliwość montażu w nietypowych sytuacjach np.: na łuku
- Montaż bez dodatkowych narzędzi i źródeł ciepła np.: palnik itp.
- Długi czas eksploatacji
- Szybki i prosty montaż ok. 0,5 – 1 godziny
- Dwa typy głowic dla wszystkich przekrojów kabli

### specyfikacja

Typ	Przekrój w mm <sup>2</sup>	H - Długość	d - Średnica
B1101*	25-120	235	50
B1102*	150-240	235	50

\* Zestaw stanowi komplet na trzy żyły

### zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy oprócz końcówek oraz dodatkowo:

- Opakowanie ułatwiające transport i magazynowanie
- Szczegółową instrukcję montażu wraz z zestawieniem materiałowym