


**głowice napowietrzne prefabrykowane
dla kabli typu YH(A)K(XS) , X(R)(U)H(A)K(XS) od 25mm² do 240mm²
typu SOT 243...4**

przeznaczenie

- Głowica do zakończenia jednożyłowego kabla o izolacji polietylenowej typu YH(A)K..., X(R)(U)H(A)K....
- Przekrój żył od 25mm² do 240mm²

informacje techniczne

- Izolacja i osłona głowicy oraz wystawienie pola za pomocą nasuwanego prefabrykatu w formie zespolonego klosza silikonowego o dużej odporności na zanieczyszczenia.
- Uszczelnienia wykonane z mastików uniemożliwiających penetrację wilgoci od strony żyły powrotnej i końcówki

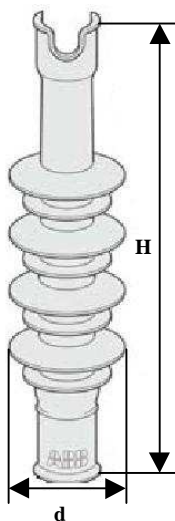

zalety

- Możliwość montażu w nietypowych sytuacjach np.: na łuku
- Montaż bez dodatkowych narzędzi i źródeł ciepła np.: palnik itp.
- Długi czas eksploatacji
- Szybki i prosty montaż ok. 0,5 – 1 godziny
- Dwa typy głowic dla wszystkich przekrojów kabli

specyfikacja

Typ	Przekrój w mm ²	H - Długość	d – Średnica
SOT 243*	25-70	330	80
SOT 244*	95-240	330	80

* Zestaw stanowi komplet na trzy żyły

zawartość zestawu

- Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy oprócz końcówek oraz dodatkowo:
- Opakowanie ułatwiające transport i magazynowanie
 - Szczegółową instrukcję montażu wraz z zestawieniem materiałowym