


głowice napowietrzne i wewnętrzne termokurczliwe dla kabli czterożyłowych typu PCV, PE, XLPE od 16mm² do 240mm² typu STN

przeznaczenie

- Głowica napowietrzna i wewnętrzna do kabli czterożyłowych typu PCV, PE, XLPE
- Przekrój żył od 16mm² do 240mm²

informacje techniczne

- Izolacja żył wykonana rurami termokurczliwymi
- Czteropalczatka jako ochrona izolacyjna i zabezpieczenie mechaniczne żył

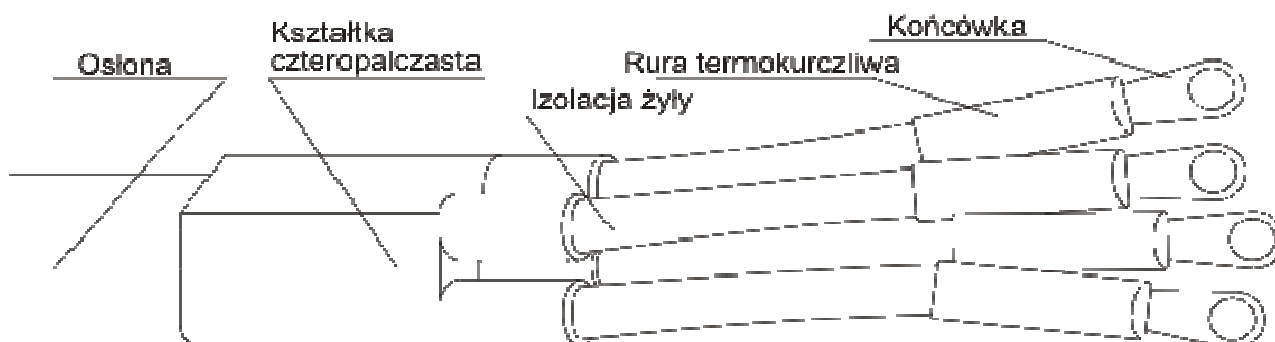

zalety

- Prosty montaż
- Szybki czas montażu
- Możliwość wykonania próby napięciowej zaraz po zakończeniu montażu
- Możliwość oddania kabla do eksploatacji zaraz po zakończeniu montażu

specyfikacja

Typ	Przekrój w mm ²	L – długość
STN 1/ STN 41	4 x 16 – 35	minimum 250mm
STN 2/ STN 42	4 x 50 - 70	minimum 250mm
STN 3/ STN 43	4 x 95 – 120	minimum 250mm
STN 4/ STN 44	4 x 150 - 240	minimum 250mm

zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu oraz dodatkowo:

- Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie
- Szczegółową instrukcję montażu wraz z zestawieniem materiałowym