


## głowice napowietrzne i wewnętrzne termokurczliwe dla kabli pięciożyłowych typu PCV, PE, XLPE od 16mm<sup>2</sup> do 240mm<sup>2</sup> typu STN

### przeznaczenie

- Głowica napowietrzna i wewnętrzna do kabli pięciożyłowych typu PCV, PE, XLPE
- Przekrój żył od 16mm<sup>2</sup> do 240mm<sup>2</sup>

### informacje techniczne

- Izolacja żył wykonana rurami termokurczliwymi
- Pięciopalczatka jako ochrona izolacyjna i zabezpieczenie mechaniczne żył

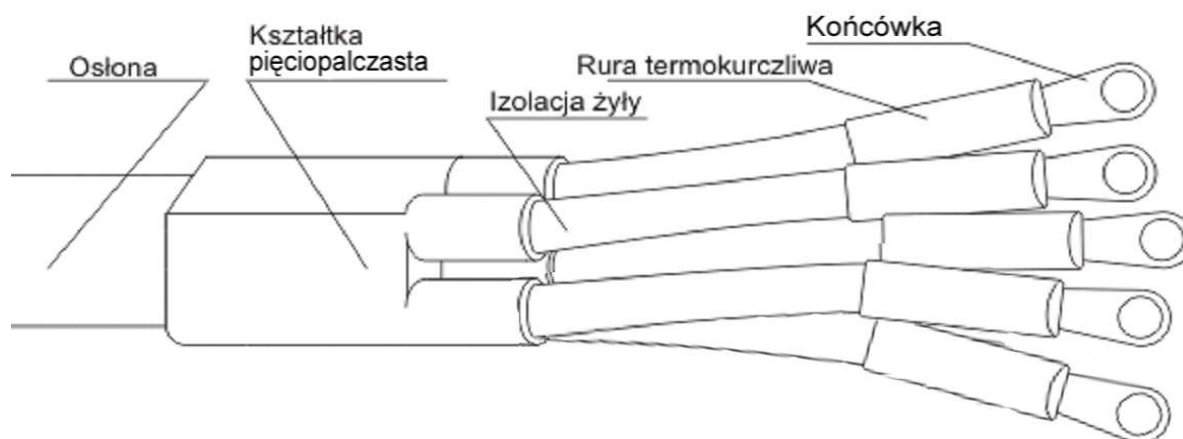

### zalety

- Prosty montaż
- Szybki czas montażu
- Możliwość wykonania próby napięciowej zaraz po zakończeniu montażu
- Możliwość oddania kabla do eksploatacji zaraz po zakończeniu montażu

### specyfikacja

| Typ    | Przekrój w mm <sup>2</sup> | L – długość   |
|--------|----------------------------|---------------|
| STN 51 | 5 x 16 – 35                | minimum 250mm |
| STN 52 | 5 x 50 - 70                | minimum 250mm |
| STN 53 | 5 x 95 – 120               | minimum 250mm |
| STN 54 | 5 x 150 – 240              | minimum 250mm |

### zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu oraz dodatkowo:

- Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie
- Szczegółową instrukcję montażu wraz z zestawieniem materiałowym