


Złączki oraz końcówki śrubowe dla kabli niskiego i średniego napięcia typu SICON

przeznaczenie

- **332607010- złączka** grubościenna śrubowa z przegrodą do łączenia kabli o przekroju od 25 do 150 mm² z bezstopniowymi śrubami samozrywalnymi
- **332592010- złączka** grubościenna śrubowa z przegrodą do łączenia kabli o przekroju od 50 do 240 mm² z bezstopniowymi śrubami samozrywalnymi
- **332604010- końcówka** grubościenna śrubowa do zakańczania kabli o przekroju od 10 do 95 mm² z bezstopniową śrubą samozrywalną
- **332595010- końcówka** grubościenna śrubowa do zakańczania kabli o przekroju od 25 do 150 mm² z bezstopniowymi śrubami samozrywalnymi
- **332599010- końcówka** grubościenna śrubowa do zakańczania kabli o przekroju od 50 do 240 mm² z bezstopniowymi śrubami samozrywalnymi

informacje techniczne

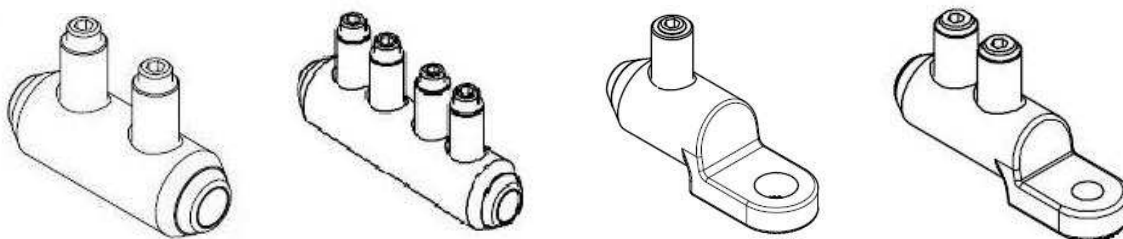

	złączka	złączka	końcówka	końcówka	końcówka
TYP	332607010	332592010	332604010	332595010	332599010
korpus	stop aluminium	stop aluminium	stop aluminium	stop aluminium	stop aluminium
trzcień gwintowany	stal	stal	stal	stal	stal
śruba zrywalna	mosiądz	mosiądz	mosiądz	mosiądz	mosiądz
Pierścień centrujący	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Ilość śrub	2	4	1	2	2

zalety

- Połączenie bezstopniową śrubą zrywalną
- Łagodne zerwanie śruby
- Optymalny i pełen docisk śruby niezależnie od przekroju
- Brak wymogu stosowania specjalnych narzędzi

specyfikacja

Typ	Przekrój w mm ²
332607010	2 x 25-150
332592010	4 x 50-240
332604010	1 x 10-95
332595010	2 x 25-150
332599010	2 x 50-240

zawartość zestawu

- Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie