


mufy uniwersalne w osłonie z żywicy epoksydowej dla kabli typu AKFt..., Y(A)K(XS) od 10mm² do 240mm² typu 44633, 44634

przeznaczenie

- Mufa do łączenia i naprawy trójżyłowego lub czterożyłowego kabla typu AKFt..., Y(A)K...
- Przekrój żył od 10mm² do 240mm²

informacje techniczne

- Odtwarzanie izolacji właściwej taśmą samowulkanizującą
- Połączenie powłok ołowianych za pomocą plecionki miedzianej ocynowanej i sprężyn zaciskowych
- Uszczelnienia wykonane z mastików uniemożliwiających penetrację wilgoci
- Odtworzenie powłoki zewnętrznej mufy przez ciśnieniowy wtrysk żywicy epoksydowej za pomocą rękawa wtryskowego, wchodzącego w skład zestawu

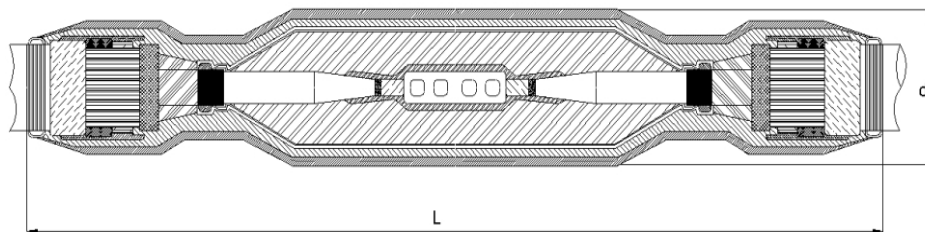

zalety

- Możliwość montażu w nietypowych warunkach oraz w ciężkich warunkach polowych
- Montaż bez dodatkowych narzędzi i źródeł ciepła np.: pistolet do wtrysku, palnik itp.
- Czas montażu 0,5-1godz.
- Możliwość wykonania próby napięciowej przed wtryskiem żywicy
- Możliwość oddania kabla do eksploatacji zaraz po wtrysku żywicy

specyfikacja

Typ	Przekrój w mm ²	L - Długość	D – Średnica
44633	10 - 150	670	120
44634	10 - 240	670	120

zawartość zestawu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu (oprócz złączek) wraz z ciśnieniowym systemem wtryskowym oraz dodatkowo:

- Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie
- Worek plastikowy na odpady