



mufy rozgałęźne w osłonie z żywicy poliuretanowej dla kabli typu Y(A)K(XS) od 50mm² do 240mm² ze złączkami typu SCK

przeznaczenie

- Mufa rozgałęźna do wykonywania przyłączy kablowych w sieciach abonenckich i oświetlenia ulicznego dla kabli czterożyłowych typu Y(A)K... bez konieczności ich cięcia
- Przekrój żyły głównej od 50mm² do 240mm², odgałęźnej od 6mm² do 120mm²

informacje techniczne

- Złączka samoprzebijająca z plastikowymi przekładkami izolacyjnymi
- Uszczelnienia wykonane ze spienionego tworzywa uniemożliwiającego penetrację wilgoci
- Odtworzenie powłoki zewnętrznej mufy poprzez zalanie żywicą poliuretanową plastikowej formy, pełniącej rolę izolacji i zabezpieczenia mechanicznego

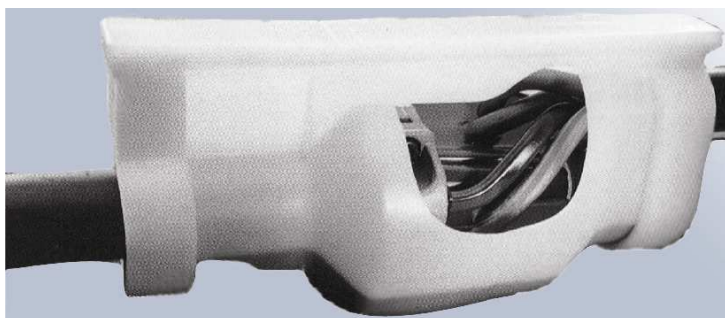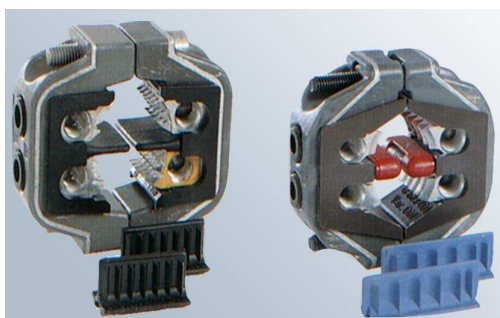

zalety

- Montaż bez cięcia kabli głównych
- Możliwość montażu pod napięciem
- Montaż bez dodatkowych narzędzi i źródeł ciepła – np.: pistolet do wtrysku, palnik itp.
- Czas montażu ok. 20 – 40minut
- Możliwość wykonania próby napięciowej zaraz po zakończeniu montażu
- Możliwość oddania kabla do eksploatacji zaraz po zakończeniu montażu

specyfikacja

Typ SCK	Przekrój w mm ²	L – Długość
330407457 / 332152003*	4 x 35SE / 4 x 6-50+70SE	300
330407915 / 332152003*	4 x 70SE / 4 x 6-50+70SE	300
331894201 / 332152003*	4 x 120SE / 4 x 16-50+70SE	300
332241005 / 332153003*	4 x 120SE / 4 x 6-120SE	420
331894202 / 332152003*	4 x 150SE / 4 x 16-50+70SE	300
331894154 / 332152003*	4 x 185SE / 4 x 6-50+70SE	300
330935935 / 332153003*	4 x 240SE / 4 x 6-70+95SE	420
331894001 / 332152003*	4 x 95SE / 4 x 6-50+70 SE	300
331894001 / 332153003*	4 x 95SE / 4 x 6-50+70 SE	420

* W przypadku kabli opancerzonych należy dodatkowo zamówić zestaw uziemiający

* Dla innych przekrojów kabli mufy dostępne na życzenie

zawartość zestawu

Komplet zawiera wszystkie niezbędne elementy do montażu wraz ze złączką samoprzebijającą oraz dodatkowo:

- Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie
- Szczegółową instrukcję montażu wraz z zestawieniem materiałowym